


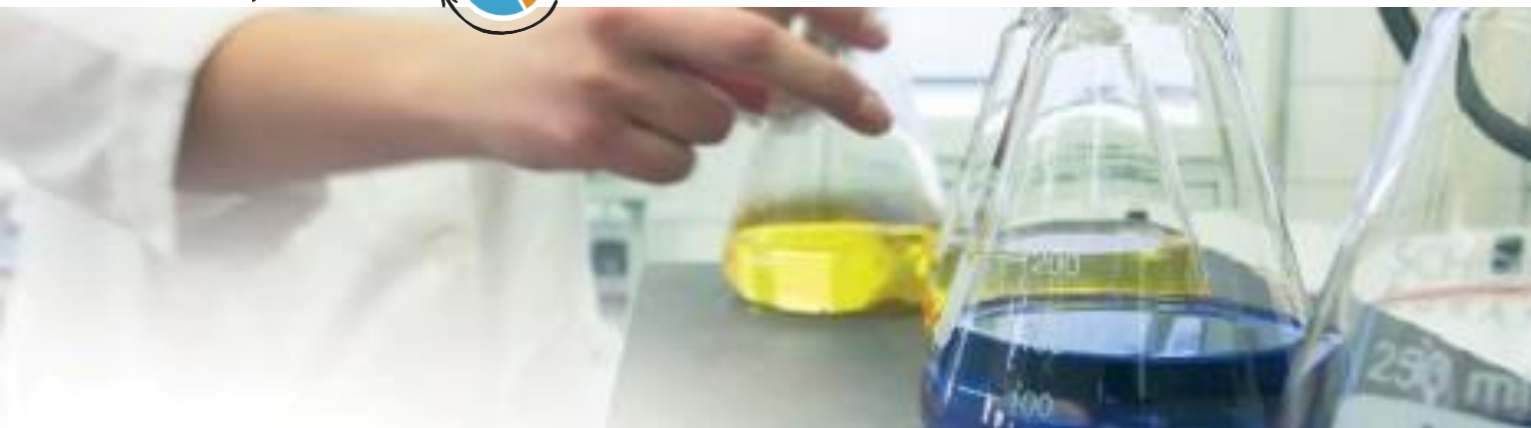

FeboLube Universal

Lubricante de rodillos para unidad de color en estado inactivo

Usos

Febolube Universal se utiliza para proteger los rodillos en unidades inactivas, cuando estos trabajan sin recibir carga de tinta/agua. Se puede aplicar en rodillos convencionales, UV o Híbridos.

Características

- ☐ Evita el desgaste prematuro de rodillos por trabajar estos en seco
- ☐ Evita el sobrecalentamiento de rodillos
- ☐ Previene los daños causados por abrasión
- ☐ Prolonga la vida útil de los rodillos
- ☐ Fácil de aplicar, miscible al agua
- ☐ Se requiere de una cantidad muy breve en su aplicación

Aplicación

Aplique una pequeña cantidad de Febolube Universal similar a una capa de tinta desde la parte superior del tren de rodillos y permita que esta se impregne bien corriendo la prensa unos segundos a velocidad baja de trabajo. Deje los rodillos impregnados durante el tiempo que no utilice la unidad de color y reaplique en caso de ser necesario. Lave con lavador y agua en de manera manual o en sistema automático.

Böttcher Sistemas, S. de R.L. de C.V.

Calz. de Tlalpan No.726, Col. Moderna, 03510, Benito Juárez

www.bottchermexico.com.mx

(55) 5657 7293